

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE


FAKTURA: GŁADKA | WYS. [CM]: 8

ZASTOSOWANIE



Wysokość 8 cm

odwodnienie chodników,
podjazdów dla lekkiego
ruchu samochodowego

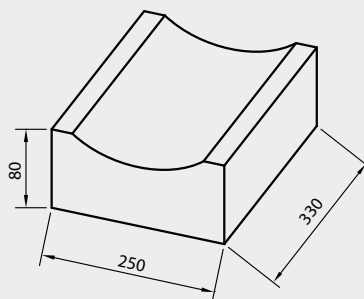

PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY/CHODNIKOWY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
8	25×33	korytkowy/chodnikowy	gładka	szary, grafitowy	szt.	33 - 66	482 - 944

| pojedynczy wymiar na palecie |


PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KLASYCZNE

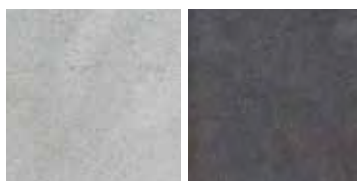

szary

grafitowy

MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

FAKTURA: GŁADKA | WYS. [CM]: 15




ZASTOSOWANIE



Wysokość 15 cm

odwodnienie drogowe
i autostradowe

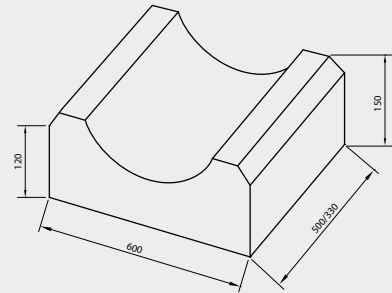

PŁYTA ŚCIEKOWA | TYP KORYTKOWY

WYS. [CM]	WYMIARY [CM]	TYP	FAKTURA	KOLORYSTYKA	J.M.	PAKOWANIE	
						ILOŚĆ NA PALECIE	WAGA KG
15	60×33	korytkowy	gładka	szary	szt.	20	1100
	60×50					16 - 20	1288 - 1604

| pojedynczy wymiar na palecie |

PRODUKT NA STRONIE WWW

KOLORYSTYKA



ZESKANUJ
QR KOD
I POZNAJ
SZCZEGÓŁY
PRODUKTU!

KLASYCZNE



szary